




**TTP-286MT 系列** - 工业型 热感式/热转式 条形码打印机

## 宽幅标签打印 超值機種 震撼登場

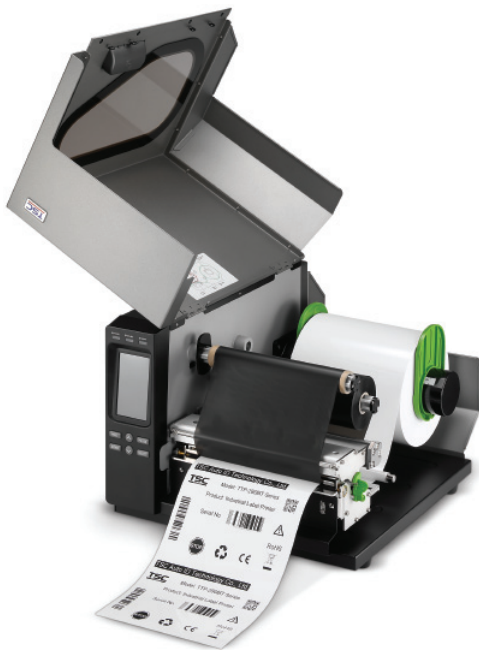

### 产品主要特色

- 4.3 吋彩色触控屏幕与6个面板操作按键
- 标准通讯接口：串行端口、并行端口、以太网网络打印服务器、USB 2.0、USB host
- 铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口
- 可使用的纸张宽度最大可达 241.3 毫米 (9.5 英吋)，于300 dpi 高分辨率下打印宽度可达 219.5 毫米 (8.64 英吋)
- 碳带容量 600 公尺
- 内存：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡内存扩充插槽 (最大可扩充至 32 GB)
- 203 DPI 分辨率之打印速度为 6 IPS、300 DPI 分辨率之打印速度为 4 IPS
- 人性化高阶打印机语言
- 可选配：GPIO 接口模块、切刀模块、蓝牙模块或 802.11b/g/n 无线传输模块

### 应用市场

- 物流仓储使用之规范性标签
- 复杂图案内容之应用
- 货箱、栈板、货柜标签
- 库存控管标签
- 环境警告标语
- 油桶警示标签
- 工厂用户大量打印
- 多排标签

# TTP-286MT 系列 – 工业型热感式/热转式条形码打印机

机型	TTP-286MT	TTP-384MT
分辨率	8点/毫米 (203 DPI)	12点/毫米 (300 DPI)
打印模式	热感式 / 热转式	
最大打印速度	152 毫米 (6") /秒	102 毫米 (4") /秒
最大打印宽度	216 毫米 (8.5") /秒	219.5 毫米 (8.64") /秒
最大打印长度	11,430 毫米 (450") /秒	5,080 毫米 (200") /秒
机壳	主结构: 铝合金铸造、金属外壳, 含透明大窗口设计	
体积尺寸	440 毫米 (宽) x 336 毫米 (高) x 514 毫米 (长) 17.32" (宽) x 13.23" (高) x 20.24" (长)	
重量	23.7 公斤 (50.25 磅)	
内部纸卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外径	
碳带	600 公尺, 最大 90 毫米外径, 1" 碳带滚动条 (外卷式碳带)	
碳带宽度	110 毫米 ~ 254 毫米 (4.3" ~ 10")	
中央处理器	32 位高效处理器	
内存	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 512 MB Flash memory</li> <li>• 256 MB SDRAM</li> <li>• SD 卡内存扩充槽可扩展内存至 32 GB</li> </ul>	
通讯接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 串行埠 (RS-232)</li> <li>• 并行埠 (Parallel)</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• 内建以太网服务器</li> <li>• USB host, 支持单机操作键盘与条形码扫描仪 (出厂选配)</li> <li>• GPIO (出厂选配)</li> <li>• 蓝牙 (客户选配)</li> <li>• 无线网络传输 (客户选配)</li> </ul>	
电源规格	内建电压自动切换电源供应器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 交流输入: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz</li> <li>• 直流输出: DC 24V, 8.33A, 200W</li> </ul>	
操作面板	16 bits 彩色屏幕, 显示屏 480 x 272 画素及背光显示, 触控面板	
操作开关、按钮	一个电源开关及六个操作按钮 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)	
传感器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 纸张间距传感器 (穿透式, 位置可调整)</li> <li>• 黑线标记传感器 (反射式, 位置可调整)</li> <li>• 碳带用尽传感器</li> <li>• 碳带转速传感器</li> <li>• 印字头抬起传感器</li> </ul>	
日期/时间产生器	标准	
内建字型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 八种位图字体</li> <li>• 一套 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字体及 True Type Font 字型产生器</li> <li>• 可透过软件下载 Windows 字型使用</li> </ul>	
条形码	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一维条形码 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• 二维条形码 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
字型及条形码旋转	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容于 EPL, ZPL, ZPL II)	
纸张类型	连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式)	
纸张宽度	101.6 ~ 241.3 毫米 (4" ~ 9.5")	
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳)	
纸卷轴心尺寸	76.2 毫米 (3")	
标签长度	25.4 ~ 11430 毫米 (1" ~ 450")	25.4 ~ 5080 毫米 (1" ~ 200")
环境条件	操作环境: 5 ~ 40°C, 湿度 (非凝结) 20 ~ 85% 储存环境: -40 ~ 60°C, 湿度 (非凝结) 10 ~ 90%	
安规认证	FCC Class A、CE Class A、UL、CUL、TUV/Safety	
环境规范	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 卷标编辑软件、驱动程序及操作手册光盘</li> <li>• 快速安装指南</li> <li>• USB 传输线</li> <li>• 电源线</li> <li>• 碳带回收纸筒</li> </ul>	
出厂选配	GPIO 接口模块	
经销商选配	无	
客户选配	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 闸刀式切刀 (全切式)</li> <li>• 重度使用切刀 (全切式)</li> <li>• 蓝牙无线传输模块 (串行端口接口)</li> <li>• 802.11 b/g/n 无线网络模块 (串行端口接口)</li> <li>• 单机操作键盘 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS)</li> </ul>	



## 总公司

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 利泽厂

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 美国

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
电话: +1 909 525 9779  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## Orlando Office

电话: +1 407 704 8918  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 加拿大

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
电话: +1 909 525 9779  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 墨西哥

**TSC Mexico Representative Office**  
电话: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 巴西

**TSC Brazil Representative Office**  
电话: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

## 欧洲、中东、非洲

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
电话: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 俄罗斯

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
电话: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 中东

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
电话: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

## 亚太地区

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

## 中国

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
电话: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标。  
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001 及 ISO 14001 认证公司。  
上述规格以实物为主, 如有变更, 恕不另行通知。  
请联络您的地区业务代表以取得进一步产品信息。© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.